GUIDE

301633

HF620

Wuhan Guide Technology Co., Ltd.

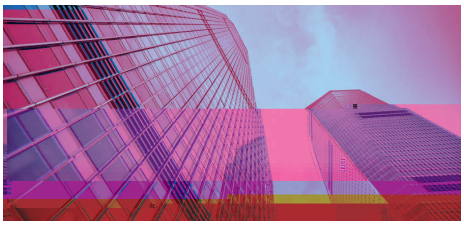

ABOUT US

301633）是工信部

“ ”

“ ” “ ” “

” “ 10 ” “

100 ” “ 100 ” “ ”

“ ” “

” “ ” “

” “ ” “ ”

“ ”

“ ” “

” “

”

—

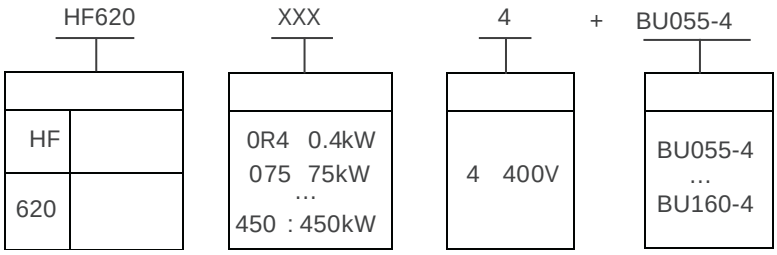

						[kG]
	[A]	[kW]	[A]	[kW]		
HF620-0R4-4	1.8	0.4	--	--	I1	3
HF620-0R7-4	3.3	0.75	1.8	0.4		
HF620-1R5-4	4.8	1.5	3.3	0.75		
HF620-2R2-4	5.7	2.2	4.8	1.5		
HF620-3R7-4	10.2	3.7	5.7	2.2	I2	3.5
HF620-5R5-4	15	5.5	10.2	3.7		
HF620-7R5-4	18	7.5	15	5.5		
HF620-011-4	24	11	18	7.5		
HF620-015-4	32	15	24	11	I3	4.5
HF620-018-4	41	18.5	32	15		
HF620-022-4	47	22	41	18.5	I4	10.5
HF620-030-4	65	30	47	22		
HF620-037-4	75	37	65	30		
HF620-045-4	94	45	75	37	I5	35
HF620-055-4	115	55	94	45		
HF620-075-4	155	75	115	55		
HF620-090-4	188	90	155	75	I6	52
HF620-110-4	215	110	188	90		
HF620-132-4	265	132	215	110	I7	108.5
HF620-160-4	330	160	265	132		
HF620-185-4	365	185	330	160		
HF620-220-4	438	220	365	185	I8	146
HF630-250-4	485	250	438	220		
HF620-280-4	545	280	485	250		
HF620-315-4	610	315	545	280		
HF620-355-4	668	355	540	315	I9	210
HF620-400-4	720	400	668	355		
HF620-450-4	820	450	720	400		

120% 5 1

150% 5 1

0.4kW-37kW ; 45kW-185kW 220kW

BU055-4 45kW-75kW
BU090-4 90kW-110kW
BU110-4 132kW
BU160-4 160kW-185kW

DL055-4 45kW-75kW
DL090-4 90kW-110kW
DL160-4 135kW-185kW
DL250-4 220kW-315kW
DL400-4 355kW-450kW

		(mm)									8.8	kg
		H1	H2	W1	W2	D1	D2	A	B	Φ	M	
I1	0.4kW 0.75kW 1.5kW 2.2kW	260	254	140	134	170	52.5	248	122	4- Φ6	4-M5	3
I2	3.7kW 5.5kW 7.5kW 11kW	260	254	140	134	170	52.5	248	122	4- Φ6	4-M5	3.5
I3	15kW 18.5kW	300	294	180	174	170	52.5	288	162	4- Φ6	4-M5	4.5
I4	22kW 30kW 37kW	370	364	275	269	215	75	355	255	4- Φ7	4-M6	10.5
I5	45kW 55kW 75kW	600	565	340	326	282	110	585	225	2- Φ9	4-M8	35
I6	90kW 110kW	760	710	400	386	327	100	742	275	2- Φ9	4-M8	52
I7	132kW 160kW 185kW	930	850	490	476	335	155	900	350	3- Φ13	6-M12	108.5
I8	220kW 250kW 280kW 315kW	1140	1060	500	486	355	155	1110	350	3- Φ13	6-M12	146
I9	355kW 400kW 450kW	1275	1195	700	686	370	155	1245	500	3- Φ15	6-M14	210

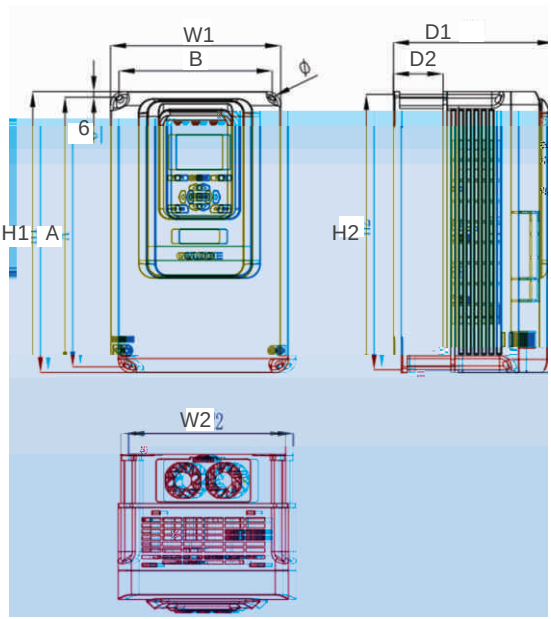

I1-I3





H1
A

H2

W2

I4





H1
A

H2+120

W2

D2

I5-I6



I7-I9

		380V~460V
		50/60Hz
		-15% 10%
		fLN ±2% ±4% ≤2%fLN/s
		0
		1%
		0 300Hz
		1kHz 10kHz
		0.01Hz x0.1%
		(VC) (SVC) V/F
	V/F	
		PG PG
		300Hz
		0Hz/200%(VC SVC) 0.8Hz/150%(V/F)
		1:500(SVC) 1:1000(VC)
		±0.02% (VC) ±0.2% (SVC) ±0.5% (V/F)
		5 150% 1 200% 5
	PID	
		DP CAN Modbus **Ethernet** Profinet
		8 2 -10 +10V 0mA/4mA 20mA
		5 3 2 2 0 +10V 0mA/4mA 20mA
	LED	

NOTE

GUIDE

Wuhan Guide Technology Co., Ltd.

027-87920068
027-87927299
www.gdetec.com
400-0077-570

2025.07

© Copyright©Wuhan Guide Technology Co., Ltd.